



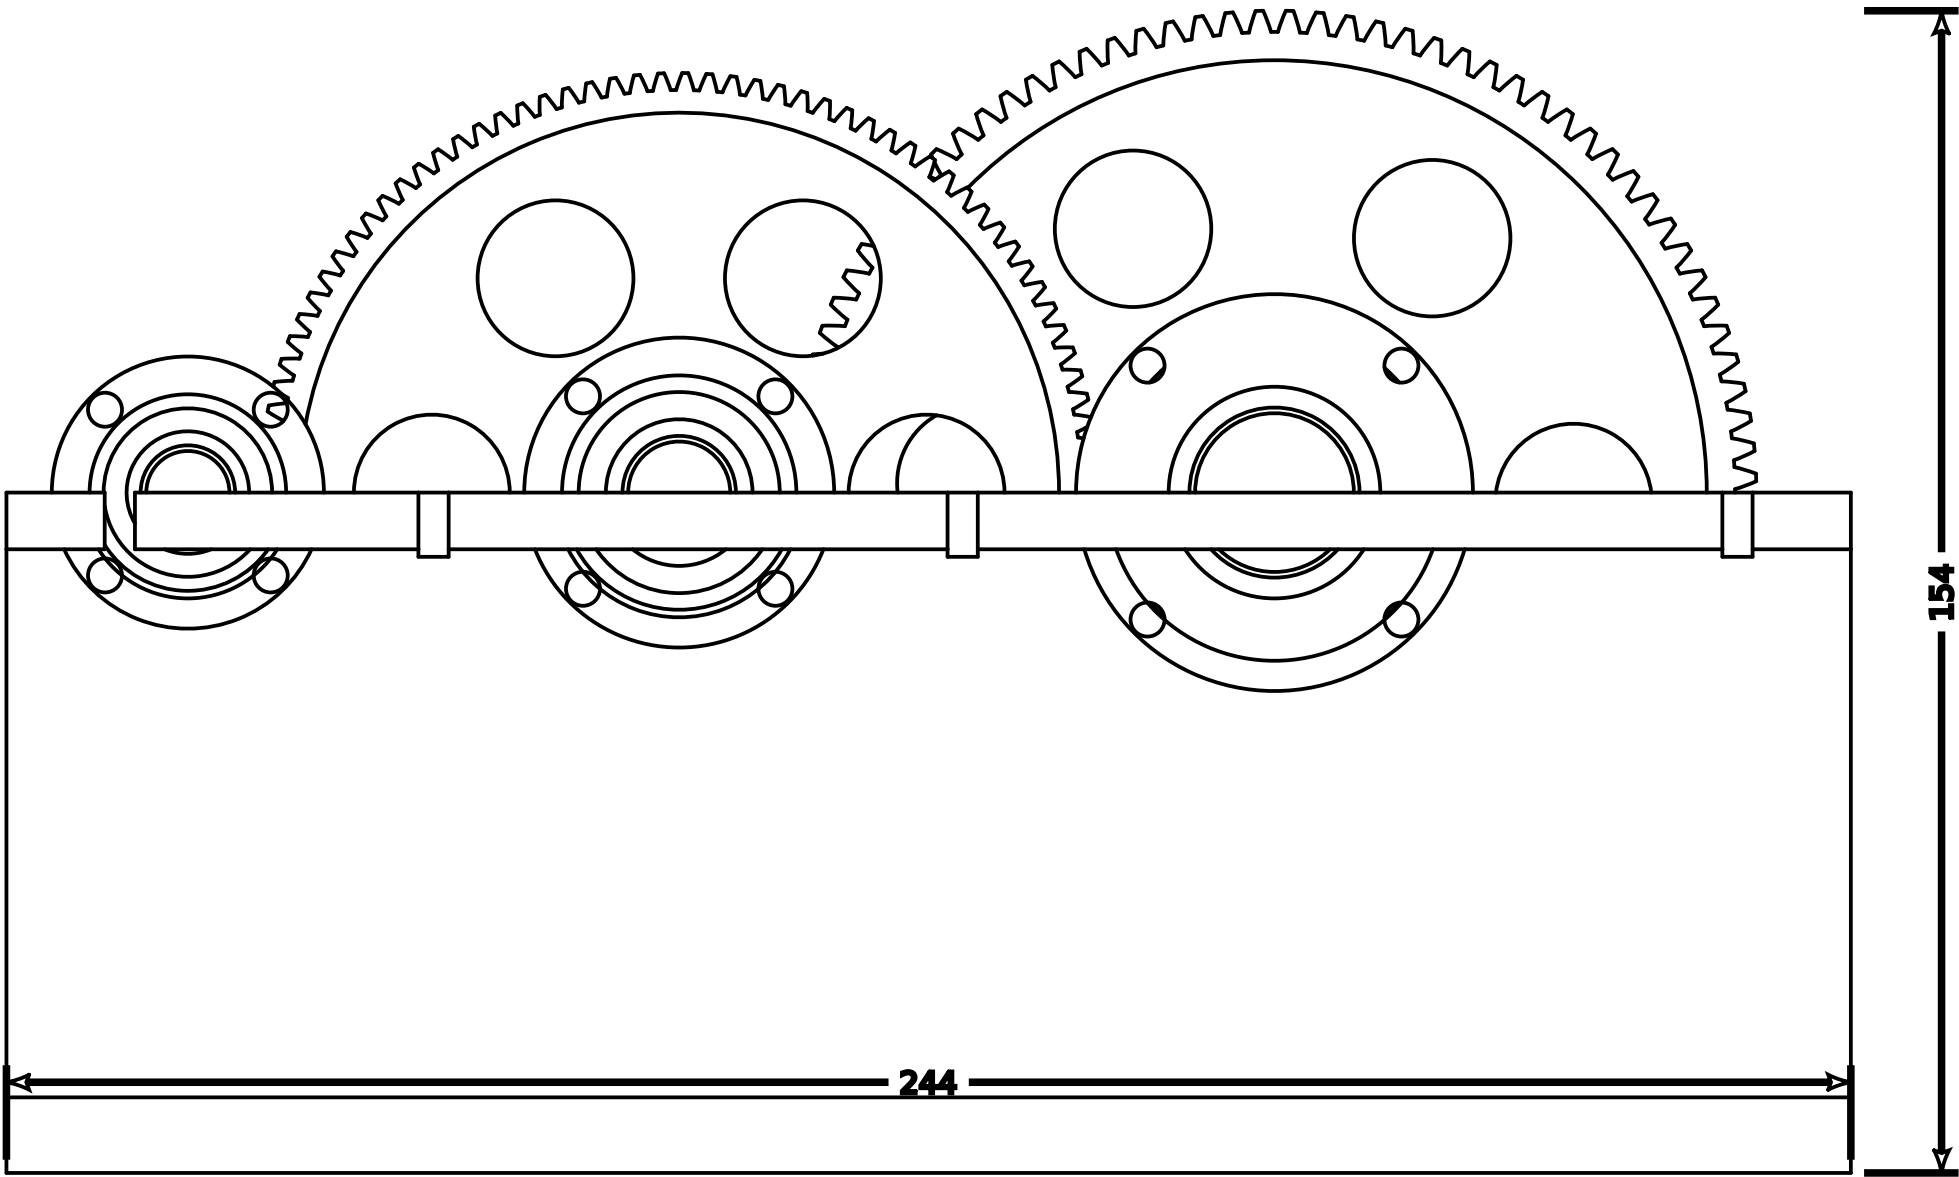


主视图

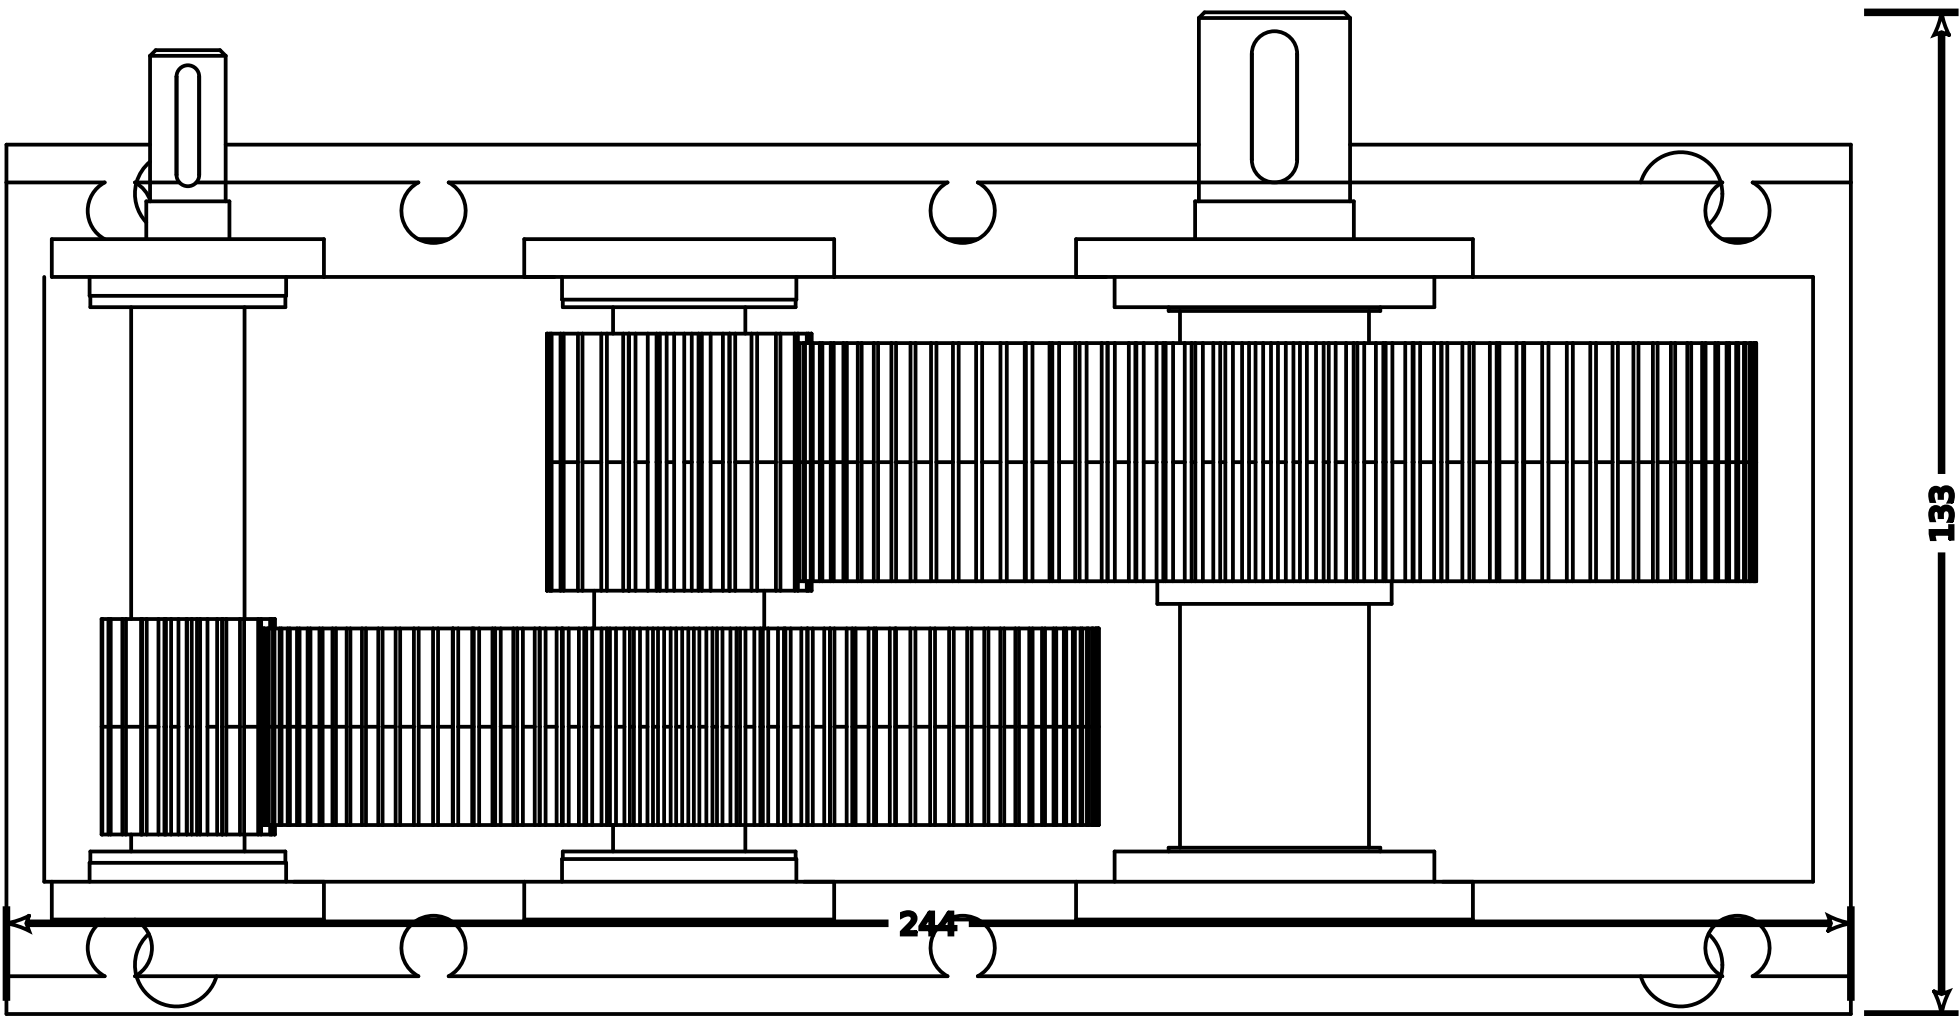

俯视图

视图中箱盖已拆除，以表达内部两级齿轮传动
输入 4kW / 1440r · min⁻¹，总传动比 19.96，输出转矩 483N · m

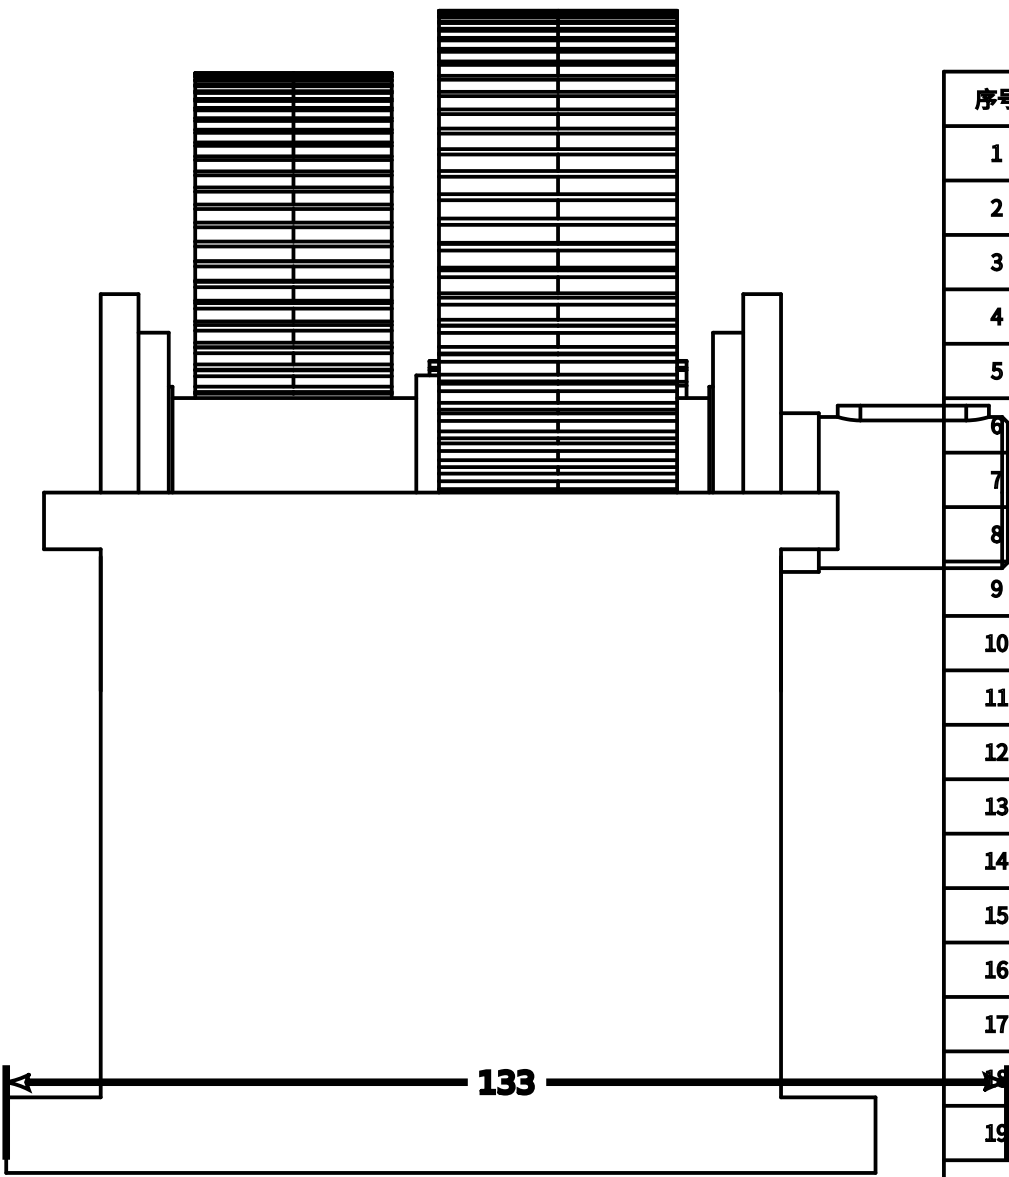

左视图

序号	名称	数量	材料
1	箱座	1	HT200
2	箱盖	1	HT200
3	高速轴(齿轮轴)	1	45
4	中间轴	1	45
5	低速轴	1	45
6	高速级大齿轮	1	45
7	低速级小齿轮	1	45
8	低速级大齿轮	1	45
9	轴承端盖(透盖)Ø25	1	HT150
10	轴承端盖(闷盖)Ø25	1	HT150
11	轴承端盖(闷盖)Ø30	2	HT150
12	轴承端盖(透盖)Ø45	1	HT150
13	轴承端盖(闷盖)Ø45	1	HT150
14	平键 6×6×32	1	45
15	平键 10×8×45	1	45
16	平键 10×8×60	1	45
17	平键 16×10×56	1	45
18	平键 12×8×40	1	45
19	滚动轴承 6205	2	轴承钢
20	滚动轴承 6206	2	轴承钢
21	滚动轴承 6209	2	轴承钢

整机质量约 80 kg

二级圆柱齿轮减速器 装配图

比例 1:2 单位 mm

设计

审核