



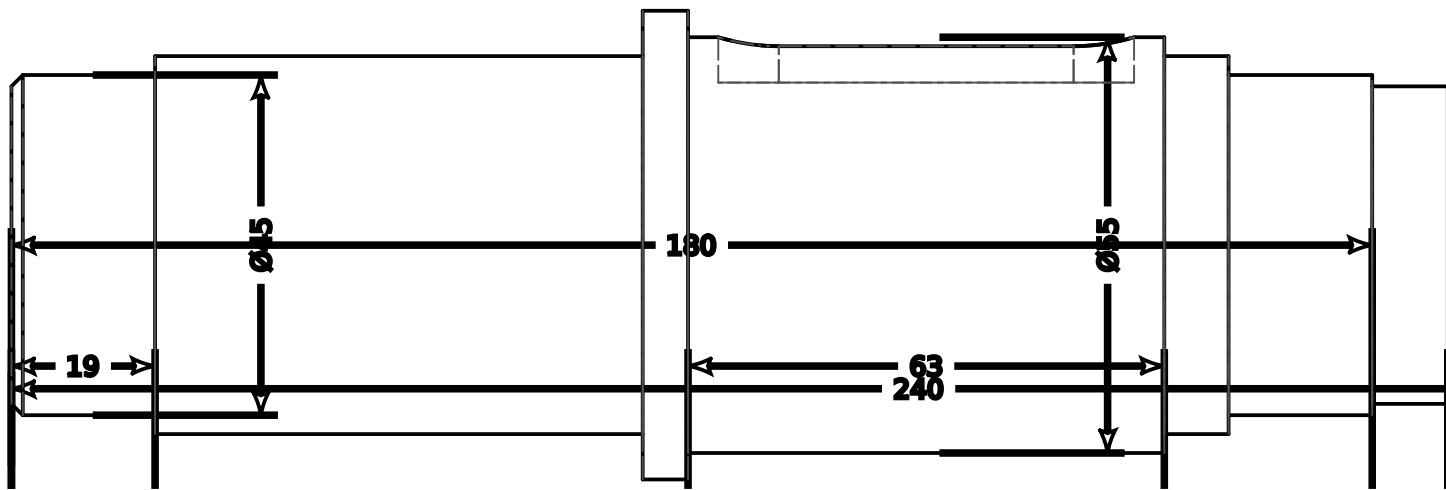

主视图

项目	数值
轴承直径	Ø45 k6
齿轮配合段	Ø55 H7/k6
键槽(齿轮)	16×10 GB/T 1096
键槽(外伸)	12×8 GB/T 1096
表面粗糙度	配合面 Ra1.6, 其余 Ra6.3
热处理	调质 HBS 217~255

左视图

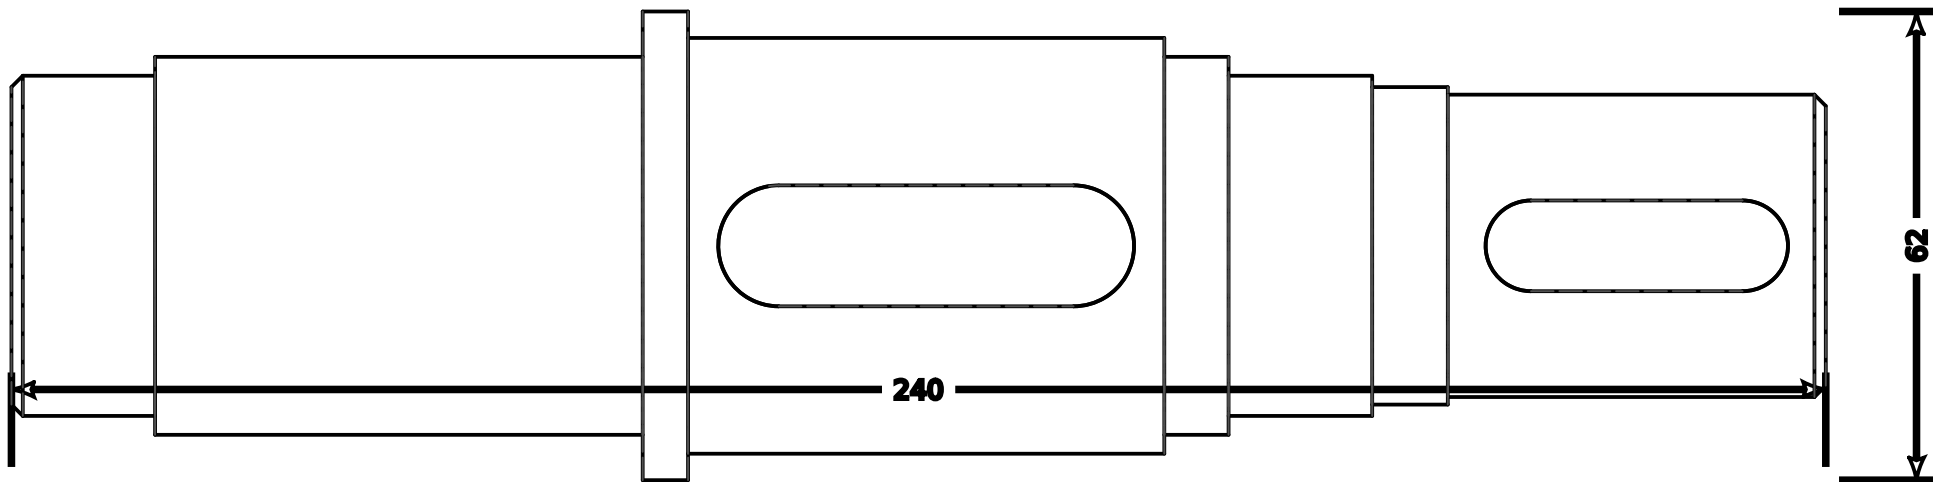

俯视图

技术要求: 1. 未注倒角 C1.5; 2. 未注圆角 R2; 3. 调质处理硬度 HBS 217~255。

DESIGNED BY	低速轴		
机械设计			
DATE	材料 45 钢 比例 1:1 单位 mm		
2026-09-15			
1:1	DESIGNED BY	1	
	JSQ-05		